

Bucha de Poliamida PCL 508

CARGAS LEVES



MATERIAL

- Poliamida (PA 6.6)

Descrição do Produto

Bucha produzida em poliamida (PA 6.6), especialmente desenhada para fixação de cargas leves em paredes de gesso fino e materiais ocós.

Bucha de tamanho único que permite a fixação de painéis e placas de espessuras diferentes, a partir de 12 mm.

Substratos

- Placas de gesso cartonado
- Paredes ocas finas

Ideal para fixar

- Quadros
- Aparelhos elétricos
- Calhas de cortinas
- Candeeiros
- Conduitas de cabos
- Rodapés



1. Fure o substrato




2. Insira a bucha no furo



3. Ajuste a bucha até estar nivelada com o substrato



4. Insira o parafuso na bucha e efectue o aperto final com o binário aperto recomendado

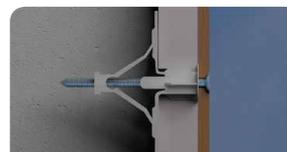

5. A bucha está instalada

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Produzida em poliamida (PA6.6)
- ✓ Pode ser aplicado em placas de diferentes espessuras
- ✓ Sistema de anti-rotação facilita a instalação
- ✓ Adequado para uso com parafuso aglomerado Ø4 x 60 mm

Procedimento de instalação

- Faça o furo com o diâmetro correcto na placa de gesso cartonado;
- Pressionar as asas da bucha e insira-as no furo;
- Insira a bucha com a ajuda de um martelo para assegurar que fica nivelada com a superfície;
- Insira o parafuso aglomerado através do dispositivo e aperte com o binário adequado.

PRODUTOS ASSOCIADOS


Chave de Fendas

Brocas

Berbequim

Parafusos AGL

Dados técnicos

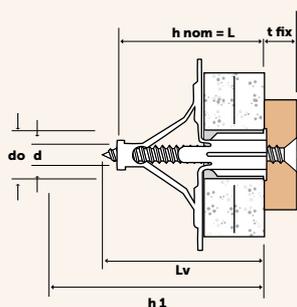

Medida = do x L	t fix	h1	h nom = L	do	d x Lv
mm	mm	mm	mm	mm	mm
10x37	4 - 12	40	37	10	4x50
10x47	15 -19	50	47	10	4x60

LEGENDA:

do – Diâmetro do furo; **h 1** – Profundidade mínimo do furo;

h nom – Comprimento da bucha introduzida no substrato; **L** – Comprimento da bucha;


d – Diâmetro do parafuso; **Lv** – Comprimento do parafuso; **t fix** – Espessura do substrato a fixar

Cargas recomendadas

Diâmetro da bucha x L		10x37	10x47
Gesso cartonado	kN	0,25	0,25

1 kN = 1000 N = 100 daN = 100 kgF

Condições de instalação

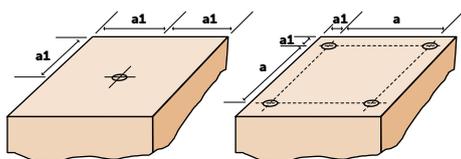

Bucha	10x38	10x47
<i>para aplicações em betão Rc ≥ 25 N/mm²</i>	mm	mm
DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE BUCHAS (a)	30	30
DISTÂNCIA MÍNIMA À EXTREMIDADE (a1)	30	30

Embalagens e informação logística

As Buchas de Poliamida PCL 508 vêm embaladas em caixas de cartão.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
 Apartado 3156 - Raso de Paredes
 3754-901 – Águeda
 ✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	COMPRIMENTO	Ø BUCHA	QTD. EMBALAGEM
050400100380	Bucha de Poliamida PCL 508	Poliamida	38 mm	10 mm	200 Uni.
050400100470	Bucha de Poliamida PCL 508	Poliamida	47 mm	10 mm	100 Uni.