

Fita Antiderrapante



Descrição do Produto

A fita antiderrapante foi especialmente desenvolvida para reduzir as preocupações de segurança e acidentes de trabalho. Com esta fita a segurança é garantida e previne quedas ou qualquer deslize em sua casa ou no local de trabalho.

Utilização



- Ideal para proteção anti-derrapante em superfícies escorregadias;
- Adequado a ambiente industrial e familiar;
- Adequado a utilizações no interior e exterior.

Características

Espessura
0,80 mm

Alongamento à ruptura
25%

Resistência à tração
59 N/25mm

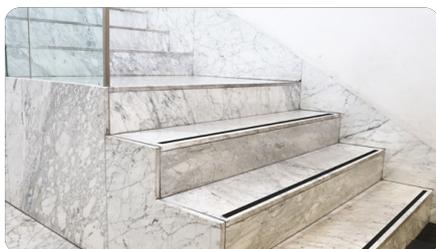

Instruções de Uso



- 1) A superfície a ser aplicada a fita de pitura deve estar seca, livre de poeiras e gorduras;
- 2) De modo a alcançar uma boa aderência, deve ser aplicada uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- 3) A força de adesão total é atingida após 24 horas da aplicação.

Evite tocar na superfície adesiva exposta das fitas para manter o desempenho adesivo total.

*Aconselhamos a execução de testes de aplicação preliminares em superfícies sensíveis (PP, PE, borracha) ou superfícies porosas (madeira, pedra).


PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Adequada a qualquer superfície
- ✓ Adequado a qualquer ambiente: industrial e familiar
- ✓ Grande poder de agarre que garante a sua segurança

PRODUTOS ASSOCIADOS

Tiras Antiderrapantes
Spray P130
Fita de sinalização

Dados técnicos

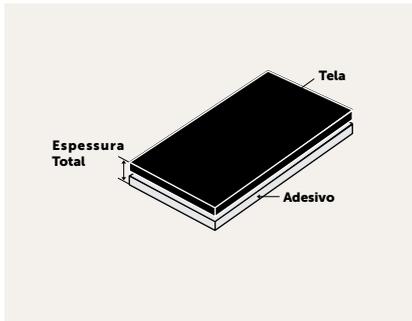

	UNIDADE	VALOR
Base do adesivo	-	Adesivo Acrílico
Espessura total	mm	0,80
Alongamento à ruptura	%	25
Resistência à tração	N/25mm	59
Adesão ao aço	N/25mm	15,7
Temperatura de serviço	°C	+5°C a +50°C
Resistência UV	-	Boa
Resistência à água	-	Boa
Cor	-	Preta
Dimensões	mm/m	25 x 5
Temperatura de aplicação	°C	entre 0°C e +35°C

Embalagens e informação logística

O produto deve ser armazenado em local seco e bem ventilado a uma temperatura ambiente entre os +10°C e os +30°C. Armazenado nessas condições, o prazo de validade será de no mínimo um ano.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QTD. EMBALAGEM
001904119000	Fita Antiderrapante Preta	25mm x 5m	1 Uni.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.