

# Fita Pintura Delicada e Precisa



## Descrição do Produto

A fita de pintura delicada e precisa é indicada para utilizar em todas as superfícies e pinturas universais, permitindo alcançar resultados perfeitos. Fita de pintura em papel crepe, revestida com uma cola adequada para não deixar resíduos nem marcas durante o processo de remoção. A fita pode ser aplicada a uma variedade de substratos, especialmente quando são necessárias arestas extremamente afiadas. A fita é resistente aos raios UV e não deixa resíduos na maioria dos substratos se removida dentro de 4 meses após a aplicação.

## Utilização

- Pintura de paredes e outras superfícies;
- Pintura e outras aplicações mais generalistas.

## Características

Espessura  
**0,09 mm**

Alongamento à ruptura  
**3%**

Resistência à tração  
**52 N/25mm**



## Instruções de Uso



- 1) A superfície a ser aplicada a fita de pintura deve estar seca, livre de poeiras e gorduras;
- 2) De modo a alcançar uma boa aderência, deve ser aplicada uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- 3) Pode começar a pintar!

Evite tocar na superfície adesiva exposta das fitas para manter o desempenho adesivo total.

\*Aconselhamos a execução de testes de aplicação preliminares em superfícies sensíveis ou superfícies porosas.


### PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Adequada para superfícies sensíveis
- ✓ Fácil remoção até 4 meses, sem resíduos
- ✓ Para aplicações no interior e exterior
- ✓ Resistente aos raios UV
- ✓ Resistente à humidade

### PRODUTOS ASSOCIADOS

Filme e Fita de Pintura  
Fato Macaco Descartável  
Máscara Descartável FFP2  
Trincha

**Dados técnicos**

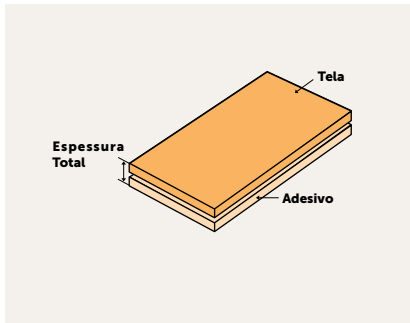

	UNIDADE	VALOR
Base do adesivo	-	Adesivo Acrílico
Espessura total	mm	0,09
Alongamento à ruptura	%	3
Resistência à tração	N/25mm	52
Adesão ao aço	N/25mm	1,7
Resistência à temperatura	°C	+100°C (por 20 min.)
Cor	-	Creme
Dimensões	mm/m	25 x 25
Temperatura de aplicação	°C	entre +15°C e +30°C
Resistência UV	-	4 meses

**Embalagens e informação logística**

O produto deve ser armazenado em local seco e bem ventilado a uma temperatura ambiente entre os +10°C e os +30°C. Armazenado nessas condições, o prazo de validade será de no mínimo um ano.

**Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte**

Pecol, Sistemas de Fixação, SA  
Apartado 3156 - Raso de Paredes  
3754-901 — Águeda  
✉ [scpindustria@pecol.pt](mailto:scpindustria@pecol.pt) / ☎ +351 234 612 900

**Garantia**

Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QTD. EMBALAGEM
001902500002	Fita de Pintura Delicada e Precisa	25mm x 25m	1 Uni.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.