

# UltraFix Tape



Blister

## Descrição do Produto

UltraFix Tape é uma fita autoaderente produzida em silicone, que fornece uma capacidade de agarre e força únicas. Este produto inovador e versátil funde-se entre si, garantindo proteção aos raios U.V. e uma grande capacidade de resistência a temperaturas extremas (-65°C até +260°C).

UltraFix Tape é o produto ideal para solucionar os seus problemas do dia-a-dia.

Pode ser utilizada em reparações de mangueiras, equipamento desportivo ou ferramentas (criando aderência), em isolamentos de cabos elétricos, tubos de ar comprimido, entre outros.

Só quando esticada (sob tensão) é que a UltraFix Tape adere entre si, ficando garantida toda a fusão após 24 horas (à temperatura ambiente).

## Utilização

- Reparções de canalizações, mangueiras, canos, oleodutos, tubos, entre outros;
- Dispositivos eletrónicos;
- Canos;
- Barcos;
- Indústria aeronáutica;
- Aplicações do dia-a-dia, tanto no interior como no exterior;
- Ferramenta manual e pneumática.

## Características

Espessura da fita  
**500 µ\* / 0,5mm**

\* µ: micron


Dureza shore A  
**45 - 55**

Resistência a Temperatura  
**-65°C +260°C**



## Instruções de uso

- Cortar a quantidade necessária de fita para a aplicação;
- Retirar a película transparente;
- Aplicar a fita na superfície. A 1ª volta deve ser feita totalmente sobre si, de forma a que a fita fique completamente fundida entre si;
- Após 24 horas a fusão total da fita é garantida;
- Para aplicações sem um grande nível de pressão, deve-se esticar a fita em cerca de 30%, caso exista grandes valores de pressão deve-se esticar a fita o máximo possível.

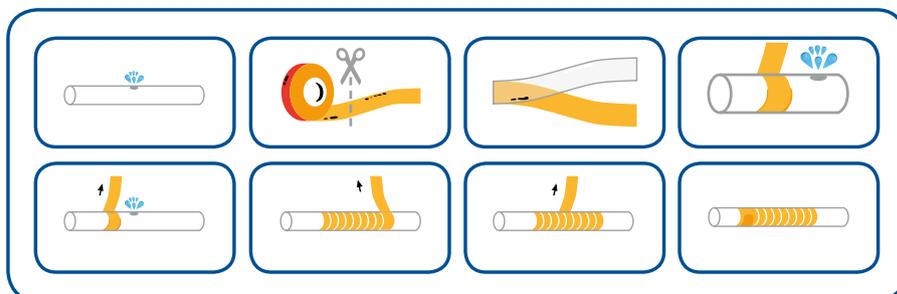

## PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Pode ser aplicada debaixo de água*
- ✓ *Grande resistência a ácidos, óleos e raios U.V.*
- ✓ *Resiste até 8 bar de pressão*
- ✓ *Resistente a temperaturas extremas (-65°C a +260°C)*
- ✓ *Excelente agarre inicial (825N/m)*
- ✓ *Isola completamente o ar e a água*
- ✓ *Elevada força dielétrica*


## PRODUTOS ASSOCIADOS

X-Ato

Luvas proteção

Toalhinhas limpeza

Dados técnicos

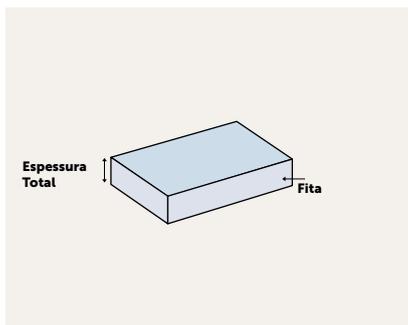

	UNIDADE	VALOR
Fita	-	Silicone
Alongamento à rutura	%	> 300%
Espessura total	mm	0,5
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	11,5
Estabilidade térmica	°C	-65°C +265°C
Resistência raios U.V.	-	Sim
Resistência à humidade	-	Sim
Dureza Shore A	-	45 - 55
Resistência à tração	psi	1508
Resistência ao rasgão	kN/m	6,8
Resistência dielétrica	kV/m	39,6
Classe elétrica	-	Classe H
Força de adesão	N/m	825

Embalagens e informação logística

UltraFix Tape é embalada em blister individual.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA  
 Apartado 3156 - Raso de Paredes  
 3754-901 – Águeda  
 ✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	ESPESSURA	QTD. EMBALAGEM
007000025501	UltraFix Tape Transparente	25 mm x 5 mts	0,5 mm	8 Uni.
007000025504	UltraFix Tape Preta	25 mm x 3 mts	0,5 mm	8 Uni.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.