Spray Limpeza de Travões P 290

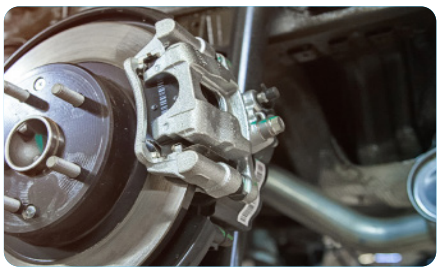

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Poderoso Spray de Limpeza e Desengordurante para uso universal.*
- ✓ *Elimina as poeiras acumuladas nos discos e calços de travões*
- ✓ *Com superior poder de limpeza. Não é necessário utilizar muito produto, logo, poupa dinheiro*
- ✓ *Isento de CFCs, contribuindo para um melhor ambiente*
- ✓ *Cor Transparente*

PRODUTOS ASSOCIADOS

Spray P 50
Spray P 230
Spray P 180
Spray P 90

Descrição do Produto

O Spray Limpeza de Travões P 290 é um produto de grande qualidade, com base em Hidrocarbonetos Alifáticos e tem uma aplicabilidade universal como spray de limpeza, especialmente na indústria automóvel. Comparativamente a outros solventes de limpeza convencionais, o Spray Limpeza de Travões P 290 evapora sem deixar resíduos.
Rapidamente desengordura e limpa metais, vidros e vários tipos de plásticos sem qualquer dificuldade.

Utilizações

Remoção de óleos, resíduos gordurosos e sujidades:
• Em travões, cilindros e molas;
• Em embraiagens – discos e outros componentes;
• Em peças de motor, tais como carburadores, bombas de óleo e gasolina, engrenagens, etc...
Pode ainda ser utilizado como um comum Spray de limpeza e desengordurante em outro tipo de superfícies, tendo como função eliminar possíveis gorduras, poeiras e óleos existentes.

Instruções de uso

Pulverize o produto em quantidade suficiente no local desejado e deixa atuar. Se necessário limpe com um pano limpo. Repita o processo as vezes necessárias. Evite o contacto com superfícies plásticas e envernizadas.
Pulverize o spray nas peças antes de serem desengorduradas e limpas. Se necessário, limpe com um pano limpo.

Dados técnicos

Base	Hidrocarbonetos alifáticos
Propulsor	Propano/Butano
Densidade (+20°C)	0,725 g/ml
Cor	Transparente
Odor	Solvente
Ponto de ebulição	+88°C
Ponto de inflamação	-9°C
Temperatura de auto inflamação	+200°C
Temperatura de aplicação	+5°C a +35°C
Pressão (+20°C)	5 Bar
Teor solventes	100%
COV	708 g/

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Embalagem sob pressão. Não fumar enquanto estiver a usar o spray nem utilizar o spray junto de uma chama. A lata pode explodir se aproximar da fonte de calor. Proteger dos raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C. Não furar ou queimar a lata, mesmo depois de vazia. Não pulverizar para uma chama ou material incandescente.
Ficha de segurança disponível sob pedido.

Condições de armazenamento e prazo de validade

Recipiente sob pressão. Proteger de raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C.
Validade: 24 meses.

Embalagens e informação logística

Lata não recarregável de 500ml de capacidade.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel
Águeda - Portugal
✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

Garantia
A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001029000000	Spray Limpeza de Travões P 290	-	-	500 ml	6 Uni.	576 Uni.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.