


Spray Desengordurante Industrial P340

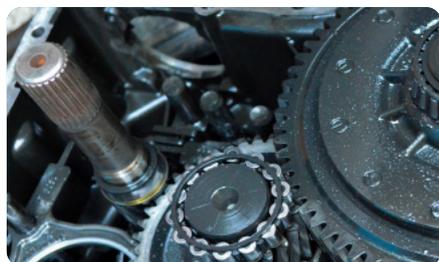

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Limpa e desengordura todo o tipo de substratos;*
- ✓ *Não deixa resíduos;*
- ✓ *Não é corrosivo;*
- ✓ *Evaporação rápida para minimizar os tempos de paragem de equipamentos.*

PRODUTOS ASSOCIADOS

Spray P 50
 Spray P 230
 Spray P 180
 Spray P 210

Descrição do Produto

O Spray Desengordurante Industrial P340 é um produto de limpeza e agente desengordurante de elevadas prestações para a indústria em geral.

Dissolve e remove óleos, gorduras, ceras, sujidade ou outros resíduos que possam causar falhas nos equipamentos industriais.

Desengordura rapidamente e limpa vários substratos sem os danificar e evapora sem deixar resíduos.

Utilizações

Remoção de óleos, resíduos de gordura e sujidade em:

- Componentes mecânicos;
- Ferramentas pneumáticas;
- Equipamentos industriais;
- Compressores;
- Cabos metálicos.

Instruções de uso

Pulverize o produto em quantidade suficiente no local desejado e deixa atuar. Se necessário limpe com um pano limpo. Repita o processo as vezes necessárias. Evite o contacto com superfícies plásticas e envernizadas.

Pulverize o spray nas peças antes de serem desengorduradas e limpas. Se necessário, limpe com um pano limpo.

Dados técnicos

Base	Hidrocarbonetos alifáticos
Propulsor	Propano/Butano
Densidade (+20°C)	0,700 g/ml
Cor	Transparente
Odor	Solvente
Ponto de ebulição	+88°C
Ponto de inflamação	-9°C
Temperatura de auto inflamação	+200°C
Temperatura de aplicação	+5°C a +35°C
Pressão (+20°C)	5 Bar
Teor solventes	100%
COV	708 g/l

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Embalagem sob pressão. Não fumar enquanto estiver a usar o spray nem utilizar o spray junto de uma chama. A lata pode explodir se aproximar da fonte de calor. Proteger dos raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C. Não furar ou queimar a lata, mesmo depois de vazia. Não pulverizar para uma chama ou material incandescente.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

Condições de armazenamento e prazo de validade

Recipiente sob pressão. Proteger de raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C.

Prazo de validade: 36 meses.

Embalagens e informação logística

Lata não recarregável de 500ml de capacidade.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel
Águeda - Portugal
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001034000000	Spray Desengordurante Industrial P 340	-	-	500 ml	6 Uni.	576 Uni.