

Spray Alumínio P 40 Premium



Descrição do Produto

O Spray de Alumínio P 40 é um primário para tratar superfícies de alumínio, metal, madeira, vidro, pedra e diversos tipos de plásticos.

O Spray de Alumínio P 40 oferece um grande poder anti corrosivo em todas as superfícies metálicas e é resistente a diversos ácidos diluídos e lixívia, assim como à intempérie.

O produto tem um excelente poder de cobertura e adesão e proporciona um brilho metálico à superfície.

Utilizações

- Instalações de Ventilação e Refrigeração;
- Instalações de aquecimento e zonas de combustão;
- Em tubos e condutas de máquinas;
- Em carroçaria de fibra de vidro e de automóveis;
- Em construção de modelos, arte aplicada e fabrico de brinquedos.

Instruções de uso

A superfície deve estar completamente limpa, seca e desengordurada. Remover resíduos de verniz antigo, assim como ferrugens e areias.

O Spray tem de se encontrar à temperatura ambiente.


A temperatura ideal para o melhor resultado é entre os +15°C e os +25°C. Antes de utilizar, agite bem a lata e faça um pequeno teste.

A distância da lata ao substrato deve ser de aproximadamente de 25 a 30 cm.

Aplique o Spray em camadas muito finas.

Após a utilização, limpe o dispersor (vire a lata ao contrário e pressione o dispersor durante cerca de 5 segundos).

O tempo de secagem varia consoante a temperatura que se encontre no local, assim como a humidade do ar e a espessura de produto aplicado.

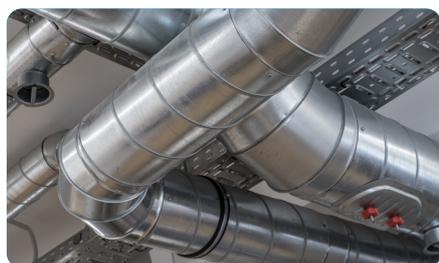

Dados técnicos

Cor	Alumínio
Brilho	Metálico
Cobertura	1,25 a 1,75 m ²
Conteúdos COV	81,1% w/w
Teor sólidos	18,9% w/w
COV	630,2 g/l

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Cor: Alumínio brilhante*
- ✓ *Produto seco após 5-10 minutos*
- ✓ *Pode ser Trabalhado e Pintado após 24 horas*
- ✓ *Resiste ao Calor*
- ✓ *Ideal para Instalações de Ar Condicionados e Ventilações*
- ✓ *Grande poder de cobertura*

PRODUTOS ASSOCIADOS

Discos de corte fino

Discos de lamelas

Fitas de alumínio

Grampos

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Utilize equipamento de proteção e segurança, tais como óculos de proteção, luvas e máscara. Não inalar o produto.

Não exponha o Spray a temperaturas superiores a +50°C. Não pulverize o produto sobre chamas ou peças queimadas, mantendo o mesmo sempre distante de qualquer tipo de fontes de ignição.

Não fumar enquanto está a aplicar o spray.

Evite o contacto com os olhos e pele. Em caso de contacto, lave imediatamente com água e procure ajuda médica.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

Condições de armazenamento e prazo de validade

Armazene em temperaturas a rondar os +25°C. Em caso de arrefecimento excessivo, mantenha o produto a temperatura ambiente antes de o aplicar.

Validade de 36 meses se armazenado a temperaturas entre os +5°C e os +30°C.

Embalagens e informação logística

Lata não recarregável de 400ml de capacidade.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel

Águeda - Portugal

✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001040000000	Spray Alumínio P 40 Premium	-	-	400 ml	12 Uni.	576 Uni.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.