

Spray P 900



Descrição do Produto

Cola em spray, à base de borracha de estireno-butadieno, resinas e solventes de hidrocarbonetos. É usado para efetuar colagens permanentes ou temporárias.

Áreas de Aplicação


- Colagens de papel, cartão, madeira, têxteis e vários tipos de plástico;
- Colagens de cortiça, pele, espumas, metal, pedra.

Características

- Natureza Química: Aerossol;
- Aparência: Líquido branco;
- Pressão (20°C): 3-4 Bar;
- Taxa de Aplicação: Válvula com 3 posições (High, Medium, Low);
- Densidade (20°C): 0,7 g/mL;
- Temperatura de Aplicação: +10°C a +35°C;
- Resistência à Temperatura: Até 80°C.

Instruções de uso

- As superfícies onde se vai aplicar o produto devem estar limpas, secas e completamente desengorduradas;
- Agitar bem a embalagem antes de utilizar, por forma a provocar a correta dispersão do produto;
- Deve aplicar-se primeiro uma fina camada do produto por toda a superfície, afim de obter uma melhor aderência;
- Pulverizar o produto a uma distância de 20 a 25 cm, diretamente no objeto ou superfície a ser colado;
- Pressionar as duas superfícies ou objetos para colar;
- Para utilizações prolongadas, agitar ocasionalmente de modo a manter o produto homogêneo.
- Após a utilização, limpe a saída para prevenir qualquer entupimento. Inverta a lata e aplique até se libertar apenas gás;
- Caso ocorram salpicos, limpar imediatamente com acetona.

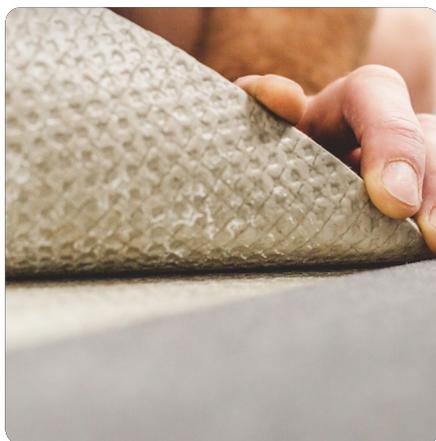

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Ideal para grandes áreas*
- ✓ *Secagem rápida*
- ✓ *Adesão extra forte*
- ✓ *Produto versátil e multiusos*
- ✓ *Fácil de aplicar*
- ✓ *Colagem temporária ou permanente*

PRODUTOS ASSOCIADOS

Spray Desengordurante Extra Forte
Ultra Cola e Veda Universal
Luvas Descartáveis

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Embalado sobre pressão; Não expor ao sol, nem a temperaturas superiores a 50°C; Não perfurar ou queimar, mesmo quando vazio; Não pulverizar sobre chama nua nem corpos incandescentes; Conservar longe de qualquer fonte de ignição; Não fumar durante a aplicação; Evitar contacto com os olhos, lavar de imediato com água abundante e consultar um médico; Utilizar no exterior ou em áreas bem ventiladas; Utilizar luvas e proteção ocular.

Condições de armazenamento e prazo de validade

Manter as embalagens de spray, em local seco, fresco e arejado, longe de chamas ou fontes de ignição, a temperaturas compreendidas entre os 10 a 35°C

A validade do produto é de 12 meses após a data de enchimento, se armazenado nas condições ideais de temperatura. A armazenagem e o transporte do produto a temperaturas superiores, podem reduzir o prazo de validade do mesmo.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

Embalagens e informação logística

Lata de 400ml. Embalado em caixas de 6 unidades.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel
Águeda - Portugal
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
00109000001	Spray Cola P900	400 ml	6 Uni.	522 Uni.