


# Lâminas serra Tico-Tico

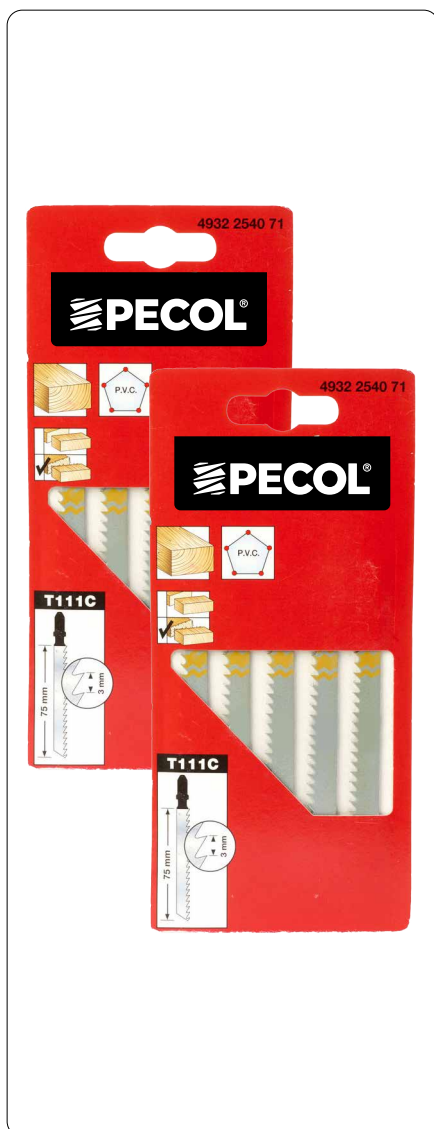

## Descrição

Serras Tico-Tico de grande qualidade, de elevada performance de corte e com longo período de vida.

O encaixe em T destas serras é o sistema mais popular e conhecido no mercado no campo das serras, e é compatível com as seguintes marcas: AEG, Bosch, ELU, DeWalt, Festool, Fein, Flex, Hitachi, Lenox, Makita, Metabo, Ryobi, Black & Decker, Milwaukee, Stayer, entre outras.

## Características


- Lâminas de alta qualidade, produzidas em aço de alta velocidade;
- Oferecem um desempenho máximo nas aplicações mais exigentes em madeira e metal;
- Flexíveis e à prova de quebras;
- Disponíveis de 75mm a 155mm em comprimento de corte;
- Para trabalhos de corte direito ou curto, rápidos ou mais precisos;
- Disponível em conjunto de 5 lâminas

Comprimentos disponíveis: 75, 105 e 155 mm.


### • Passo do dente



Muito grosso



Muito fino



Correto

O Passo do dente é o número de dentes por polegada. Em condições normais, têm de estar pelo menos sempre 3 dentes em contacto com a zona de corte.

Após essa regra estar satisfeita, se forem precisos cortes transversais pequenos, é adequado um passo fino (mais dentes por polegada); Cortes largos ou materiais mais macios, necessitam de um passo mais grosso. O correto passo do dente é fundamental! Um reduzido número de dentes (passo mais grosso) pode destruir a serra. Um elevado número de dentes (passo mais fino) pode proporcionar um corte menos eficaz, aumentando bastante o tempo necessário para o corte e reduzindo o número de cortes de cada Serra.

## PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Múltiplas aplicações
- ✓ Aço de elevada qualidade
- ✓ Flexíveis para uma maior facilidade de corte
- ✓ Compatível com a maioria das máquinas de Serra Tico-Tico

## PRODUTOS ASSOCIADOS

Óculos de Proteção

Luvas

Auriculares

Berbequins

### Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Usar sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscaras.

Tenha em atenção as instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.

### Embalagens e informação logística

As Serras Tico Tico estão disponíveis em embalagens de cartão, com 5 unidades.


### Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA  
Apartado 3156 - Raso de Paredes  
3754-901 - Águeda  
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

### Garantia

Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

### Dados técnicos

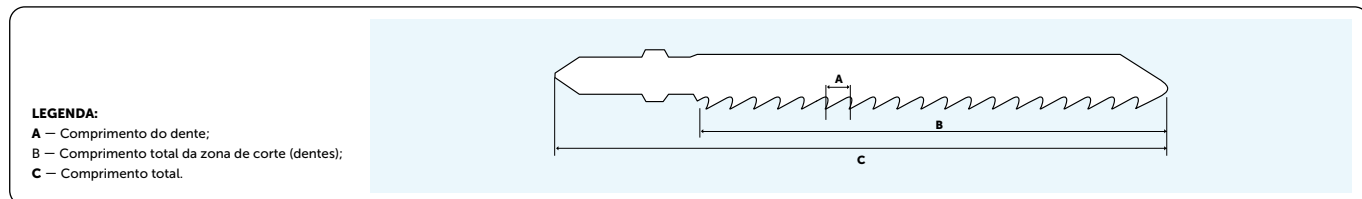

Lâminas Serra	001191254071	001191430143	001191265312	001190213116	001191311633	001191354745	001190254061	001191274351	001191346071	001191346079	001191348072
<b>Comprimento da zona de corte (B)</b>	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	80 mm	135 mm	50 mm	80 mm	80 mm	50 mm	80 mm
<b>Comprimento Total (C)</b>	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	105 mm	155 mm	75 mm	105 mm	105 mm	75 mm	105 mm
<b>Passo do dente (A)</b>	3,0 mm	2,5 mm	4,0-1,2 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	2,5 mm	4,0 mm	4,0 mm	2,5 mm	2,5 mm
<b>Tipo de corte</b>	Direito	Curvo	Curvo	Direito	Direito	Direito	Direito	Direito	Direito	Direito	Direito
<b>Espessura do corte (mm)</b>	5 a 50	< 30	< 30	< 50	< 80	5 a 125	< 30	< 80	< 80	< 30	< 50
<b>Qtd. Embalagem</b>	5 Uni.	5 Uni.	5 Uni.	5 Uni.	5 Uni.	5 Uni.	5 Uni.	5 Uni.	5 Uni.	5 Uni.	5 Uni.
	<b>MATERIAIS</b>										
<b>Madeira</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●
<b>Contraplacado</b>		●					○	○	○	●	●
<b>Melamina</b>		●					●	●	●	●	●
<b>Painéis Sandwich</b>											
<b>Materiais sintéticos e PVC</b>	●	●	●				●	●	●	●	●
<b>Acrílicos</b>	○	○	○				●	●	○	○	○
	<b>TIPO DE CORTE</b>										
<b>Padrão de corte reto</b>	●			●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Corte curvo</b>		●									
<b>Corte fino</b>		●					●	●	●	●	●
<b>Corte grosso</b>	●		●	●	●	●					
<b>Corte rápido</b>		●	●	●	●	●					
	● Excelente					○ Adequado					