

Disco de Lamelas Longlife Premium



Descrição do Produto


Disco de lamelas para desbaste e acabamento com excelentes prestações em aço e aço inox. A lixa é fabricada com uma nova formulação, com 100% de zircônio puro e com agentes de arrefecimento, garantindo uma melhor performance quando comparado com discos de lamelas convencionais. O prato é produzido com fibras naturais e ecológicas, permitindo que se possa utilizar até ao último grão de lixa. Este prato desgasta-se ao mesmo tempo que as lamelas, proporcionando um maior aproveitamento da lixa e do disco.

Utilizações

- O melhor disco para rebarbar aço inox A2 e A4;
- Para remoção de ferrugem e rebarbar metais ferrosos;
- Para aços estruturais;
- Para trabalhos em aços galvanizados, desbaste de superfícies e arestas e polimento intermédio, desbaste de cordões de soldadura, remoção de ferrugem, rebarbar e limpar ferro fundido.

Características

- Disco com maior durabilidade, mais rápido e polimento mais eficiente do mercado;
- O prato absorve o calor proveniente do desbaste, reduzindo assim a temperatura durante o mesmo;
- Baixo ruído, vibração e pouco aquecimento do disco devido ao prato de fibra;
- Excelente taxa de remoção de material e excecional durabilidade, tornando este disco não só o melhor como também o mais económico.
- Prato - visualmente semelhante ao prato de fibra de vidro mas com inúmeras vantagens em termos de tecnologia e forma de utilização:
 - ✓ Viscoelástico para otimizar o ajuste à peça na qual se está a trabalhar;
 - ✓ Prato ecológico e amigo do ambiente;
 - ✓ 100% auto desgastante;
 - ✓ Reduzida emissão de poeiras;
 - ✓ Propriedades termo isolantes;
 - ✓ Maior segurança no trabalho;
 - ✓ Não há risco de lesão através de lascas / limalhas de fibras com arestas vivas;
 - ✓ Elevada competitividade na relação Preço - desempenho.

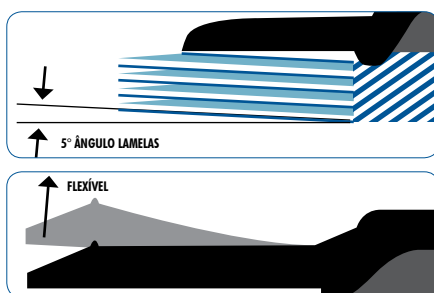

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Para aço inox A2 (304 e 308) e A4 (316)
- ✓ Até 2 horas de trabalho contínuo
- ✓ Autodesgaste do prato para usar até ao último grão
- ✓ Elevada taxa de remoção de material
- ✓ Pouco ruído
- ✓ Extremamente seguro
- ✓ Ecológico e de fácil eliminação, amigo do ambiente
- ✓ Previne o sobreaquecimento das peças
- ✓ Elevada remoção de material com o mínimo esforço
- ✓ Quase inodoro

PRODUTOS ASSOCIADOS

Rebarbadoras
Spray inox e zinco
Discos de corte fino
Luvas, óculos, máscaras

Design	Angular 5°
Aglomerante	Resina
Abrasivo	100% puro Zircônio com agentes de arrefecimento
Prato	Fibra natural
Grãos disponíveis	40, 60, 80 e 120
Diâmetros	115 e 125
Pano de lixa	100% algodão

Rebarba até ao último grão



Rebarbe mesmo até ao último milímetro. O prato fabricado em fibras naturais, adapta o seu diâmetro durante o processo de desbaste.

O prato pode ser aparado de forma fácil durante a operação de desbaste (o cheiro exalado pelo corte do prato durante o processo de desbaste é semelhante ao de lascas de madeira).

O disco de lamelas com prato produzido em com fibras naturais permite a utilização do disco de lamelas mesmo até ao último milímetro de lixa disponível.

As aparas decorrentes da redução da dimensão do prato são inofensivas para o meio ambiente pelo que podem ser colocadas junto com o lixo "doméstico".

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

- Leia com atenção as instruções de segurança.
- Use luvas de proteção.
- Use óculos e máscaras de proteção.
- Não use discos danificados.

Siga as instruções de montagem constantes na máquina e leia com atenção as restrições inscritas no rótulo.

Remova todos os líquidos combustíveis, inflamáveis ou explosivos da área de trabalho. Fixe correctamente o material antes de iniciar o trabalho.

Utilize os discos somente em máquinas ou rebarbadoras devidamente preparadas e adequadas para o efeito. Utilize sempre as duas mãos para trabalhar com a rebarbadora. Não aplique força demasiada no disco.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

Condições de armazenamento

Armazene os discos a uma temperatura ambiente entre +5°C e +45°C e com uma humidade relativa entre 45% e 65%. Não exponha os discos ao gelo e à humidade excessiva, água ou produtos químicos tais como solventes. Assegure-se que o prazo de validade do disco não expirou.

Embalagens e informação logística

Os Discos de Lamelas Premium Multisuperfícies são embalados em caixas de 10 unidades.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETROS	GRÃO	MAX. RPM	QTD. EMBALAGEM
007514115040	Disco de Lamelas Premium Longlife 115	115	40	13200	10 Uni.
007514115060	Disco de Lamelas Premium Longlife 115	115	60	13200	10 Uni.
007514115080	Disco de Lamelas Premium Longlife 115	115	80	13200	10 Uni.
007514115120	Disco de Lamelas Premium Longlife 115	115	120	13200	10 Uni.
007514125040	Disco de Lamelas Premium Longlife 125	125	40	12200	10 Uni.
007514125060	Disco de Lamelas Premium Longlife 125	125	60	12200	10 Uni.
007514125080	Disco de Lamelas Premium Longlife 125	125	80	12200	10 Uni.
007514125120	Disco de Lamelas Premium Longlife 125	125	120	12200	10 Uni.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.